Bräcker

BERKOL贝克升级版紫外线光照仪

效率创新高

出色、一致和节能的紫外线处理

BERKOL贝克升级版紫外线光照仪

显著优势

提高产能

紫外线可以让皮壳表面变得光滑，实现更加轻柔的纤维处理。这可减少绕花风险，防止纺纱过程中的纤维损失。

工艺参数可调

滚动速度和光照强度均可调节，因此可以合理设置，以实现最佳性能和能效。

出色的紫外线照射效果

BERKOL贝克升级版紫外线光照仪采用滚动处理系统，可为所有皮辊和长皮壳提供相同的照射条件。独特的反射系统可确保皮辊/皮壳的整个外周和宽度都得到充分的照射。

出众的紫外线处理性能

得益于创新的设计和技术，BERKOL贝克升级版紫外线光照仪能够优化橡胶皮壳的紫外线照射效果，控制紫外线的强度，确保出色、一致和节能的紫外线处理。这可降低绕花风险，防止纺纱过程中的纤维损失，进而提高生产效率。通过一致且充分的照射，可以实现更高的质量。

技术规格	
供电负荷	5千瓦/时
尺寸（长 x 宽 x 高）	3 300毫米 x 655毫米 x 1 770毫米
性能	照射时间2分钟 – 780件/小时
	照射时间3分钟 – 520件/小时
照射功率	特定灯功率高达60瓦/厘米
	标称灯功率2 x 2 500瓦

独特的反射系统

独特的反射系统可确保皮辊/长皮壳的整个外周和宽度都得到均匀的照射，而不受复杂外形的影响。

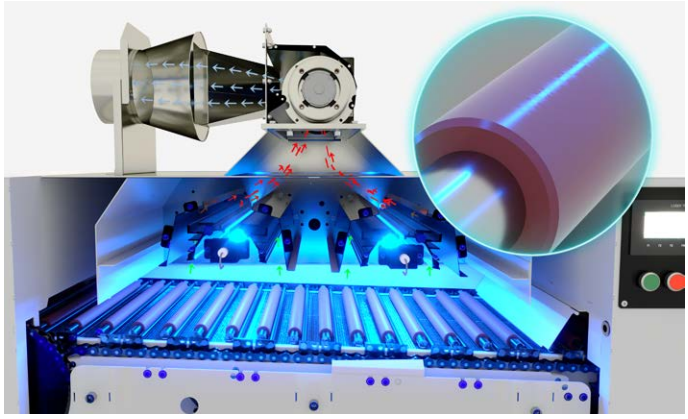

效率创新高

BERKOL贝克升级版紫外线光照仪的处理能力与两台传统紫外线光照仪相当，因此可以节省空间、能耗和人力。

过程自动且可控

不同于传统的皮壳喂入方式，BERKOL贝克升级版紫外线光照仪的滚动喂入过程自动可控。它还可以为所有皮辊/长皮壳提供相同的照射条件。

通用喂入

BERKOL贝克升级版紫外线光照仪具有宽大的喂入装置，可以同时处理多达两套皮辊或任何长度达420毫米内，直径达50毫米的长皮壳。

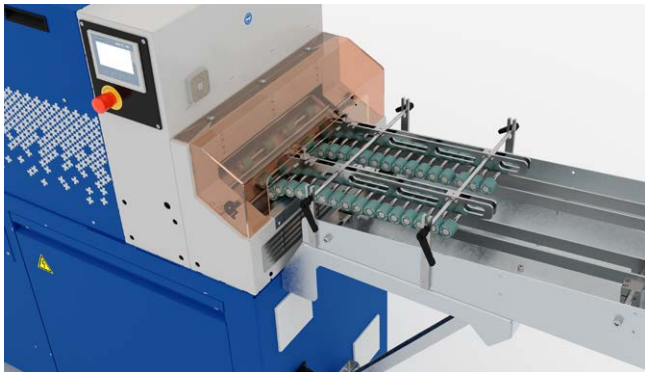

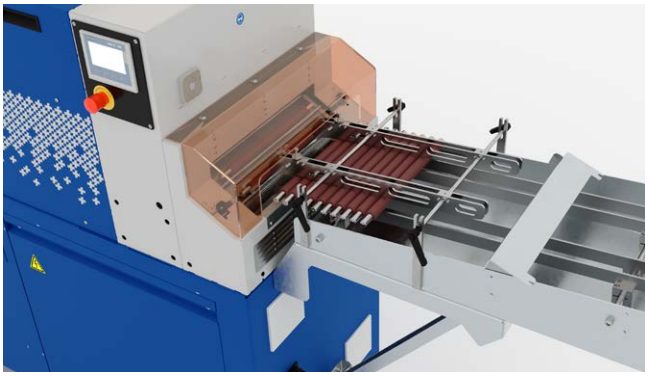

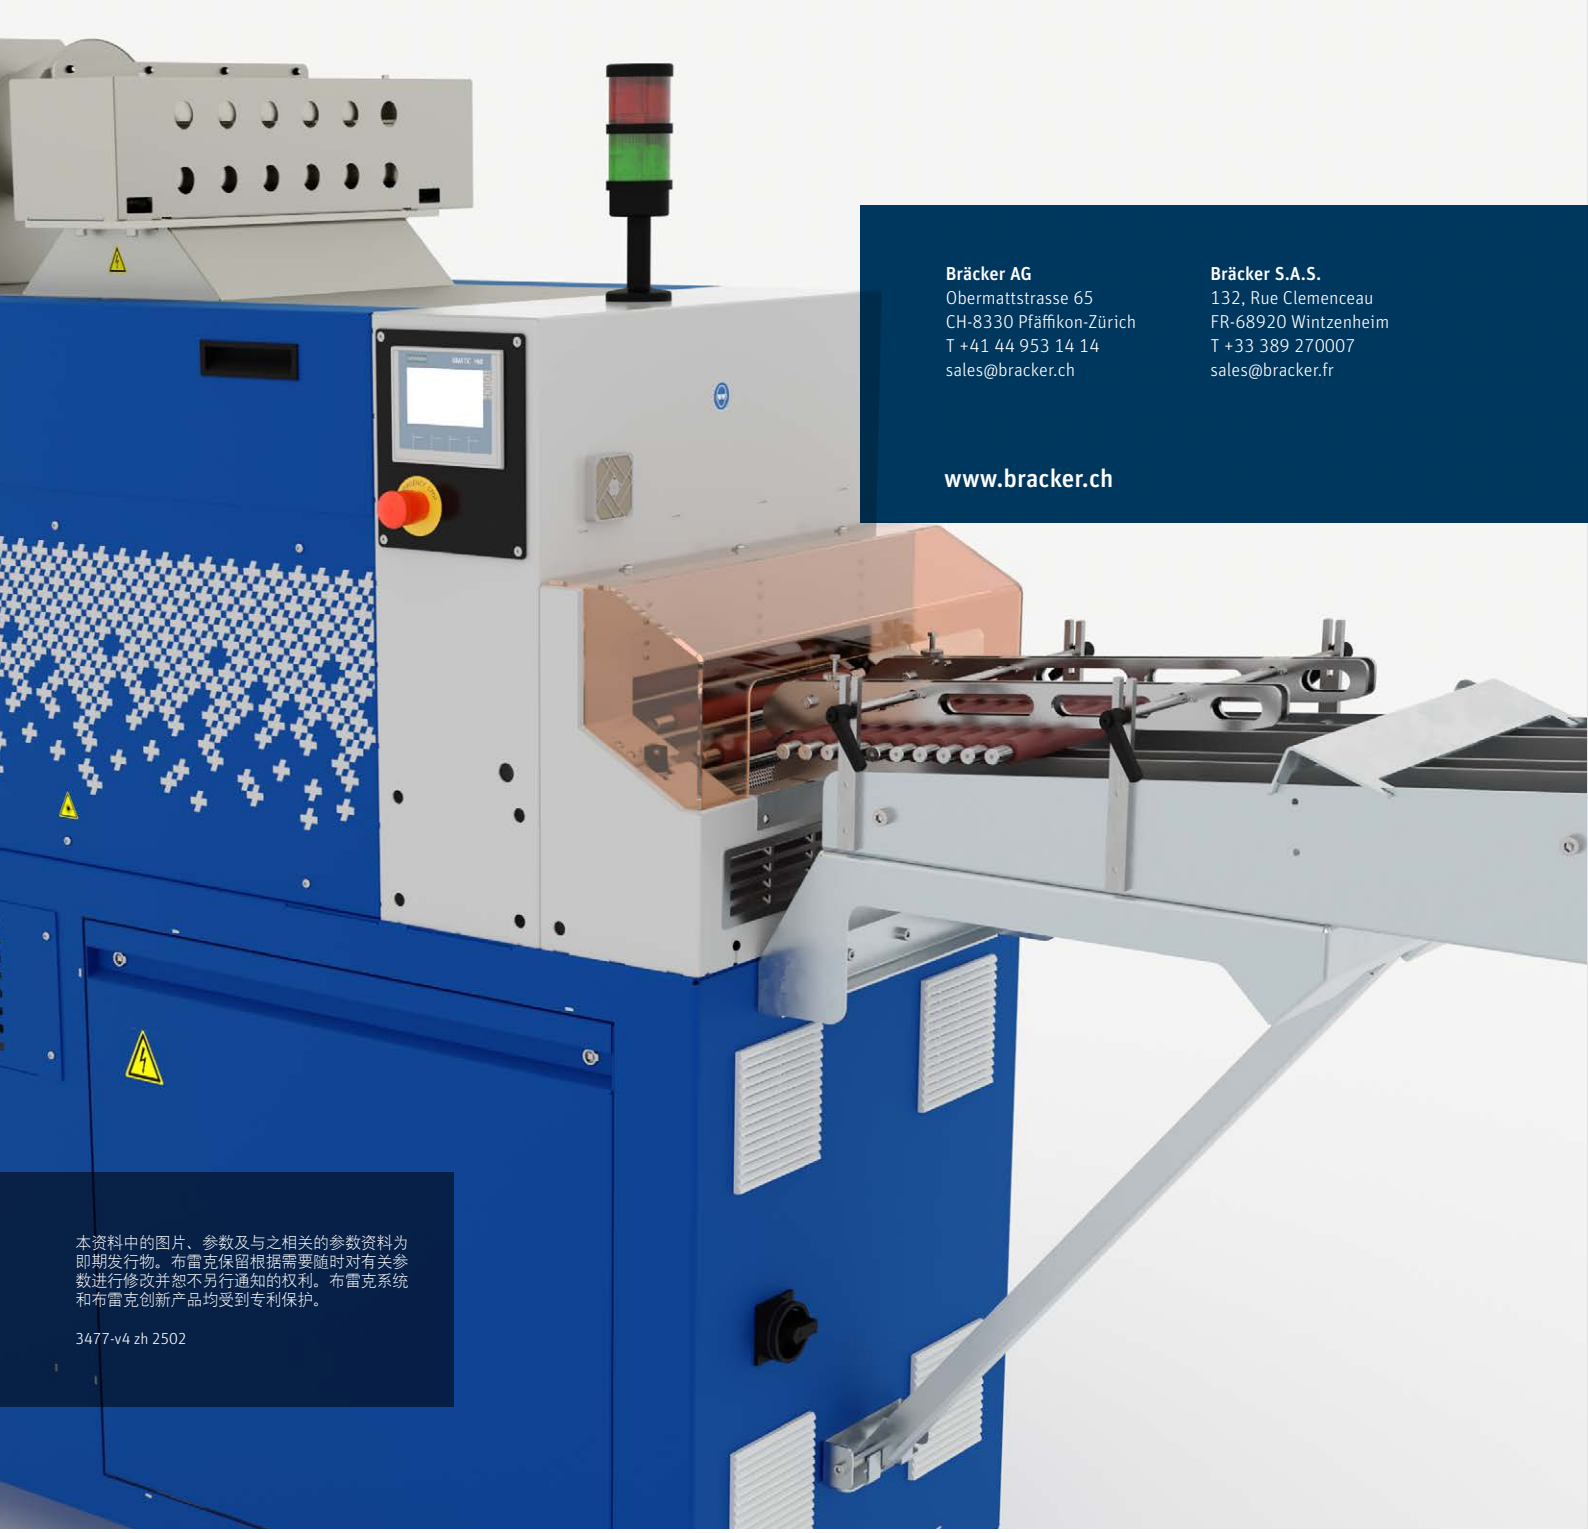

Bräcker AG
Obermattstrasse 65
CH-8330 Pfäffikon-Zürich
T +41 44 953 14 14
sales@bracker.ch

Bräcker S.A.S.
132, Rue Clemenceau
FR-68920 Wintzenheim
T +33 389 270007
sales@bracker.fr

www.bracker.ch

本资料中的图片、参数及与之相关的参数资料为即期发行物。布雷克保留根据需要随时对有关参数进行修改并恕不另行通知的权利。布雷克系统和布雷克创新产品均受到专利保护。

3477-v4 zh 2502